


ASPIRATORE ELICOIDALE DA VETRO – AXIAL FAN GLASS MOUNTING



MODELLO MODEL	A	B	C	D	Ø FORO VETRO Ø GLASS HOLE	SPES. MURO/VETRO WALL/GLASS THICKNESS
EASY-e 23/9"	285	285	33	137	254-262	3-50
EASY-e 30/12"	360	360	33	140	324-337	3-50

CE IPX4 T45

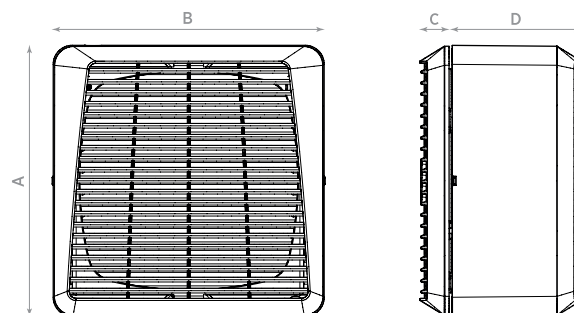



- Aspiratore elicoidale da vetro/parete per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato direttamente all'esterno;**
- Installabile a vetro, doppio vetro, parete e pannello con spessori fino a 50mm;
 - Indicato per ambienti grandi e medio-grandi;
 - Guarnizioni antiscivolo e antivibrazioni del vetro;
 - Serranda di chiusura interna, automatica ed invisibile, per evitare rientri di aria indesiderati quando l'aspiratore è spento;
 - Flusso reversibile: aspirazione e ventilazione;
 - Doppia velocità;
 - Motore BLDC su cuscinetti a sfera per una lunga durata e consumi ridotti;
 - Aspiratori in doppio isolamento senza necessità di collegamento a terra;
 - Alte prestazioni, silenzioso e a basso consumo;
 - Grado di protezione IPX4;
 - Temperatura di funzionamento massima 45°C;
 - Versioni: Base, Timer, HT;
 - Conformi alla Norma EN 60335-2-80;
 - **POSIZIONAMENTO:** a parete, a vetro.

- Glass/wall mounting axial fan to extract air from all environments directly outside;**
- Glass, double glass, wall or panel mounting up to 50mm thickness;
 - Suitable for small and medium-large environment;
 - Slip resistant gaskets to prevent vibration;
 - Internal automatic shutter to prevent air inlet from outside when the product is turned off;
 - Reversible airflow: extraction and ventilation;
 - Double speed;
 - BLDC motor for a long life and low power consumption;
 - Double insulated product, without ground wire for fast connection;
 - High performances, low noise and low power consumption;
 - IPX4 protected;
 - 45°C maximum working temperature;
 - Base, Timer, HT model options;
 - In accordance with Standard EN 60335-2-80;
 - **POSITIONING:** glass mounting, wall mounting.

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø FORO Ø HOLE (mm)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m³/h)		PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H ₂ O)		PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)		POTENZA POWER (W)		RUMOROSITÀ NOISE dB(A) _{3m}		PESO WEIGHT (kg)
EASY-e 23/9" AR	0070211	254-262	220-240	50	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
EASY-e 23/9" AR T	0070212	254-262	220-240	50	600	350	4	2	43	18	18	8	38,9	24,8	2,5
EASY-e 23/9" AR HT	0070213	254-262	220-240	50	600	350	4	2	43	18	18	8	38,9	24,8	2,5
EASY-e 30/12" AR	0070411	324-337	220-240	50	1100	600	5	3	49	27	29	10	41,8	29,5	3,7
EASY-e 30/12" AR T	0070412	324-337	220-240	50	1100	600	5	3	49	27	29	10	41,8	29,5	3,7
EASY-e 30/12" AR HT	0070413	324-337	220-240	50	1100	600	5	3	49	27	29	10	41,8	29,5	3,7

GRAFICI DI PORTATA – FLOW CHARTS

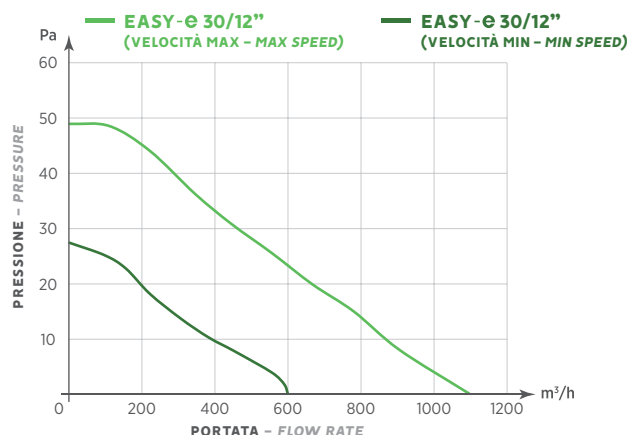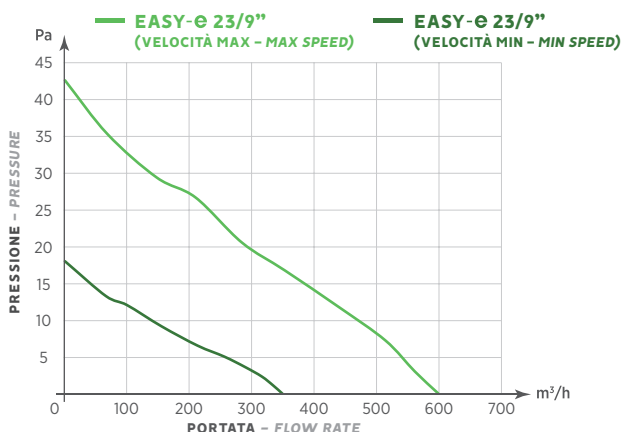

APPROFONDIMENTI

E EASY-e è il nuovo aspiratore elicoidale da vetro perfetto per estrarre aria o esalazioni da tutti gli ambienti.

MASSIMA FLESSIBILITA'

EASY-e è disponibile in due taglie, EASY-e 23/9" e EASY-e 30/12", per adattarsi a tutti i tipi di ambiente (piccoli o medio-grandi).

PRESTAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, COMFORT

EASY-e, grazie ad un motore elettronico brushless di ultima generazione e ad una ventola completamente rinnovata studiata per massimizzare la sua efficienza, riesce ad abbinare alte prestazioni ad emissioni sonore e consumi molto ridotti.

DOPPIA VELOCITA' E REVERSIBILITA'

EASY-e ha la possibilità di selezionare tra due livelli di prestazioni e la direzione del flusso di aria direttamente in morsettiera o tramite l'ausilio di un comune interruttore di commercio remotando il collegamento a parete. Questo permette di avere flessibilità sia dal punto di vista delle prestazioni, sia dal punto di vista delle emissioni sonore.

PROTETTO DAGLI SPRUZZI D'ACQUA

EASY-e ha una protezione contro gli spruzzi d'acqua IPX4.

FURTHER INFORMATION

E EASY-e is the new axial fan which is perfect for extracting air or exhalations from all environments.

MAXIMUM FLEXIBILITY

EASY-e is available in two different sizes, EASY-e 23/9" and EASY-e 30/12", in order to adapt to all types of environments (small or medium-big).

PERFORMANCE, ENERGY SAVING, COMFORT

Thanks to its new brushless motor and a completely renewed fan which has been studied in order maximize its efficiency, EASY-e combines high performances to low noise emissions and consumption.

DOUBLE SPEEDS AND REVERSIBILITY

EASY-e has the possibility of selecting between two performance levels and the direction of the air flow directly at the terminal box or by means of a common trade switch by remote controlling the connection on the wall. This provides flexibility in terms of both performance and sound emission.

PROTECTION FROM WATER JETS

EASY-e has a IPX4 protection from water jets.

VERSIONI DISPONIBILI

BASE

Versione base che funziona in modo automatico.

T (TIMER ELETTRONICO)

Il prodotto è dotato di un ritardo allo spegnimento selezionabile tra 3, 7, 15 e 25 minuti tramite comodi DIP SWITCHES.

HT (UMIDOSTATO E TIMER ELETTRONICO)

Il prodotto è dotato di un sensore di umidità che permette al prodotto di attivarsi in autonomia al superamento di una delle 4 soglie impostabili (40%, 60%, 75% e 90%) e di un ritardo allo spegnimento selezionabile tra 3, 7, 15 e 25 minuti tramite comodi DIP SWITCHES.

AVAILABLE VERSIONS

BASE

Base version that works in automatic mode.

T (ELECTRONIC TIMER)

The product has a switch-off delay which can be selected among 3, 7, 15 and 25 minutes via simple DIP SWITCHES.

HT (HUMIDISTAT AND ELECTRONIC TIMER)

The product has a humidity sensor which allows the machine to automatically activate itself when one of the 4 settable thresholds is exceeded (40%, 60%, 75% and 90%) and a switch-off delay that can be selected among 3, 7, 15 and 25 minutes via simple DIP SWITCHES.