


Modello	A	B	C	D	ØE
RC 20.32 S	318,5	318,5	5,5	160	204



Schema di foratura	A	B	Ø C
RC 20.32 S	291×291	302×302	4,5

## RC 20.32 S - 320×320 | 520 m<sup>3</sup>/h

### VENTILAZIONE



- Ventilatori completi di griglia e di filtro;
- Griglia a profilo piatto;
- Grado di protezione IP44 o IP54;
- Montaggio rapido: ganci elastici a scatto e guarnizione pre montata;
- Temp. operativa di funzionamento: -20°C +50°C;
- Morsettiera per connessione elettrica;
- Predisposizione per il fissaggio con viti (non fornite);

- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata;
- Corpo in ABS autoestinguente in grigio RAL 7035;
- Griglie disponibili in grigio RAL 7032 e 7035, nero RAL 9005;
- Griglia facilmente rimovibile per sostituzione del filtro;
- Feritoie griglia predisposte per drenaggio condensa;
- Conforme alle direttive comunitarie in vigore ed alla Norma EN 60335 - 2 -80.

### DATI TECNICI

Modello immissione	Codice	Modello estrazione	Codice	Grado IP	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Colore griglia	Portata (m <sup>3</sup> /h) con filtro	Portata (m <sup>3</sup> /h) senza filtro	Potenza (W)	Corr. Nom. (A)	Rumorosità dB(A) <sub>5m</sub>	Peso Kg
RC 20.32 S	0093432	-	-	IP44	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7032	450	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32 S	0093435	RC 20.32 S E	0103135	IP44	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7035	450	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32 S	0093405	-	-	IP44	220-240	50/60	NERO RAL 9005	450	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32 S	0091132	-	-	IP44	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7032	450	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32 S	0091135	RC 20.32 S E	0103235	IP44	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7035	450	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32 S	0091105	-	-	IP44	110-120	50/60	NERO RAL 9005	450	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32 S	0099732	-	-	IP54	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7032	400	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32 S	0099735	RC 20.32 S E	0103335	IP54	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7035	400	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32 S	0099705	-	-	IP54	220-240	50/60	NERO RAL 9005	400	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32 S	0092232	-	-	IP54	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7032	400	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32 S	0092235	RC 20.32 S E	0103435	IP54	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7035	400	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32 S	0092205	-	-	IP54	110-120	50/60	NERO RAL 9005	400	520	35	0,3	55	2,6

### GRAFICI DI PORTATA

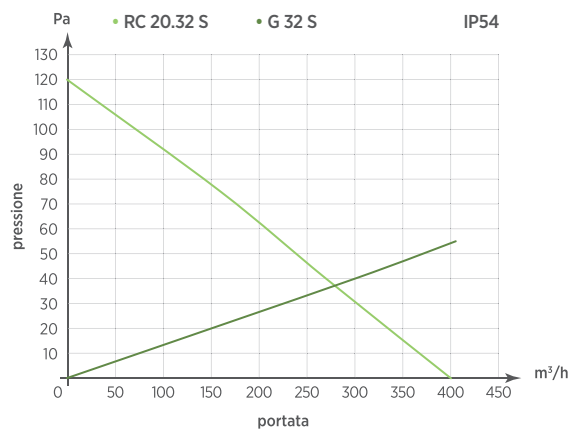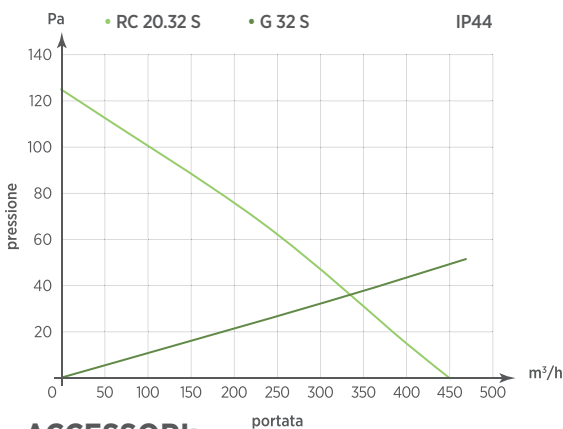

### ACCESSORI:

VEDI PAGINA 22 E 44



Griglie



Termostati



Igrostato